www.fiatprofessional.si

STROKOVNJAK KOT VI

DOBLÒ CARGO

TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI

DIZEL	90 MULTIJET$_2$	100 / 105 MULTIJET$_2$	120 MULTIJET$_2$
Motor			
Število valjev, razvrstitev	4 v vrsti, spredaj prečno	4 v vrsti, spredaj prečno	4 v vrsti, spredaj prečno
Delovna prostornina (cm^3)	1598	1598	1598
Ekološka raven	Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)
Kompresijsko razmerje	16.5:1	16.5:1	16.5:1
Največja moč kW (KM) pri vrt./min	66 (90) 3750	74 / 77 (100 / 105) 3750	88 (120) 3750
Največji navor Nm pri vrt./min	300 (30.6) 1500	320 (32.6) 1500	320 (32.6) 1500
Prenos moči (krmiljenje)	2 odmični gredi nad glavo (zobati jermen) s hidravličnim dročnikom, 4 ventili na valj	2 odmični gredi nad glavo (zobati jermen) s hidravličnim dročnikom, 4 ventili na valj	2 odmični gredi nad glavo (zobati jermen) s hidravličnim dročnikom, 4 ventili na valj
Gorivo	dizel (EN 590)	dizel (EN 590)	dizel (EN 590)
Sistem vbrizga	neposredni vbrizg Multijet2 s skupnim vodom, ele. krmiljenjem, turbopolnilnikom in hladilnikom polnilnega zraka	neposredni vbrizg Multijet2 s skupnim vodom, ele. krmiljenjem, turbopolnilnikom in hladilnikom polnilnega zraka	neposredni vbrizg Multijet2 s skupnim vodom, ele. krmiljenjem, turbopolnilnikom in hladilnikom polnilnega zraka
Vžig	kompresijski	kompresijski	kompresijski
Prenos moči			
Pogon	na sprednji kolesi	na sprednji kolesi	na sprednji kolesi
Sklopka	suha, enolamelna s čašasto vzmetjo za aktiviranje in hidravličnim delovanjem	suha, enolamelna s čašasto vzmetjo za aktiviranje in hidravličnim delovanjem	suha, enolamelna s čašasto vzmetjo za aktiviranje in hidravličnim delovanjem
Menjalnik, število prestav	6 + R	6 + R	6 + R
Krmiljenje			
Vrsta	zobata letev in pastorek s hidravličnim servokrmiljenjem	zobata letev in pastorek s hidravličnim servokrmiljenjem	zobata letev in pastorek s hidravličnim servokrmiljenjem
Rajdni krog (med pločnikoma)	11.2 / 12.5 (Maxi in XL)	11.2 / 12.5 (Maxi in XL)	11.2 / 12.5 (Maxi)
Zavorni sistem - K (kolutne-hlajene) - B (bobni)			
Vrsta	hidravlični sistem z 2 neodvisnima križnima tokokrogoma	hidravlični sistem z 2 neodvisnima križnima tokokrogoma	hidravlični sistem z 2 neodvisnima križnima tokokrogoma
Spredaj: ø mm	K 284 / K 305 (Maxi in različice s povečano nosilnostjo)	K 284 / K 305 (Maxi in različice s povečano nosilnostjo)	K 305
Zadaj: ø mm	T 228 - T 254 (Maxi in različice s povečano nosilnostjo in Combi)	T 228 - T 254 (Maxi in različice s povečano nosilnostjo in Combi)	T 254
Servo zavora: ø	10-palčna	10-palčna	10-palčna
Vzmetenje			
Spredaj	neodvisno, vrste MacPherson z nihajno roko, pritrjeno na pomožni prečni nosilec, teleskopskimi hidravličnimi blažilniki, vijačnimi vzmetmi in stabilizatorjem	neodvisno, vrste MacPherson z nihajno roko, pritrjeno na pomožni prečni nosilec, teleskopskimi hidravličnimi blažilniki, vijačnimi vzmetmi in stabilizatorjem	neodvisno, vrste MacPherson z nihajno roko, pritrjeno na pomožni prečni nosilec, teleskopskimi hidravličnimi blažilniki, vijačnimi vzmetmi in stabilizatorjem
Zadaj	neodvisno vzmetenje Bi-link, vijačne vzmeti, teleskopski blažilniki z dvojnim umerjanjem in stabilizator (odvisno od različice)	neodvisno vzmetenje Bi-link, vijačne vzmeti, teleskopski blažilniki z dvojnim umerjanjem in stabilizator (odvisno od različice)	neodvisno vzmetenje Bi-link, vijačne vzmeti, teleskopski blažilniki z dvojnim umerjanjem in stabilizator (odvisno od različice)
Kolesa			
Pnevmatike	185/65 R 15 - 195/60 R 16 - 195/65 R 15	185/65 R 15 - 195/60 R 16 - 195/65 R 15	195/60 R 16
Električna napeljava (12V)			
Kapaciteta akumulatorja (Ah)	72	72	72
Tok alternatorja (A)	150 / 180	150 / 180	150 / 180
Polnjenja			
Posoda za gorivo (l)	60	60	60
Posoda za Urea (l)	14	14	14
Zmogljivosti in poraba goriva - Cargo and Combi N1	**Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)**	**Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)**	**Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)**
Največja hitrost	170	170	176
Kombinirana poraba (l/100 km)	5.6 - 6.4	5.6 - 6.4	5.6 - 6.5
Emisije CO_2 (g/km)	147 - 169	147 - 168	147 - 169

Vse vrednosti se nanašajo na homologacijo N1. Vrednosti CO_2 in porabe goriva so določene na podlagi uradnih preskusov v skladu z določbami uredb EU, ki so veljale v času homologacije. Navedene vrednosti se izračunajo na podlagi preskusnega postopka WLTP. Vrednosti CO_2 in porabe goriva so prikazane samo za primerjavo podatkov o vozilu. Homologirane vrednosti CO_2 in porabe goriva morda ne odražajo dejanskih vrednosti CO_2 in porabe goriva, ki so odvisne od številnih dejavnikov, ki so na primer med drugim povezani z načinom vožnje, potjo, vremenom in razmerami na cesti ter stanjem, uporabe in opremo vozila. Navedene vrednosti CO_2 in porabe goriva se nanašajo na različice vozila z najvišjimi in najnižjimi vrednostmi. Te vrednosti se lahko spreminjajo s poznejšo konfiguracijo glede na izbrano opremo in/ali velikost pnevmatik. Navedene vrednosti CO2 in porabe goriva niso dokončne in se lahko spreminjajo zaradi sprememb v proizvodnem ciklu. V vsakem primeru bodo uradne vrednosti CO_2 in porabe goriva vozila, ki ga kupi stranka, navedene v dokumentih, ki so priloženi vozilu. Če so vrednosti CO_2 in porabe goriva pomembne za namene izračuna davkov in dajatev v zvezi z vozilom, se je treba sklicevati na veljavno zakonodajo v posamezni državi.

Vse vrednosti se nanašajo na homologacijo N1. Vrednosti CO_2 in porabe goriva so določene na podlagi uradnih preskusov v skladu z določbami uredb EU, ki so veljale v času homologacije. Navedene vrednosti se izračunajo na podlagi preskusnega postopka WLTP. Vrednosti CO_2 in porabe goriva so prikazane samo za primerjavo podatkov o vozilu. Homologirane vrednosti CO_2 in porabe goriva morda ne odražajo dejanskih vrednosti CO_2 in porabe goriva, ki so odvisne od številnih dejavnikov, ki so na primer med drugim povezani z načinom vožnje, potjo, vremenom in razmerami na cesti ter stanjem, uporabe in opremo vozila. Navedene vrednosti CO_2 in porabe goriva se nanašajo na različice vozila z najvišjimi in najnižjimi vrednostmi. Te vrednosti se lahko spreminjajo s poznejšo konfiguracijo glede na izbrano opremo in/ali velikost pnevmatik. Navedene vrednosti CO2 in porabe goriva niso dokončne in se lahko spreminjajo zaradi sprememb v proizvodnem ciklu. V vsakem primeru bodo uradne vrednosti CO_2 in porabe goriva vozila, ki ga kupi stranka, navedene v dokumentih, ki so priloženi vozilu. Če so vrednosti CO_2 in porabe goriva pomembne za namene izračuna davkov in dajatev v zvezi z vozilom, se je treba sklicevati na veljavno zakonodajo v posamezni državi.

KRATKA MEDOSNA RAZDALJA

Zunanje mere (mm)	
Medosna razdalja	2755
Dolžina	4406
Širina	1832
Kolotek spredaj	1510
Kolotek zadaj	1530
Največja višina	1845
Previs spredaj	911
Previs zadaj	740
Zadnja vrata (mm)	
Širina	1231
Višina	1250
Drsna stranska vrata (mm)	
Širina	700
Višina	1175
Tovorni prostor (mm)	
Dolžina	1820
Širina	1714
Širina med blatnikoma	1230
Višina	1305
Višina nakladalnega praga (mm)	545
Prostornina tovornega prostora (m³)	
Prostornina	3.4 - 3.8[1]

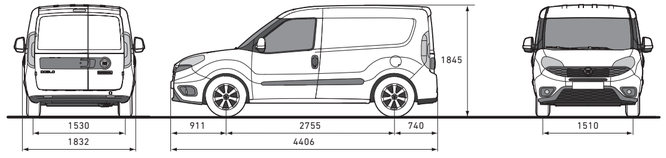

Mase	**Dostavno vozilo**			**Dostavno vozilo s povečano nosilnostjo**		
Motor	90 MultiJet$_2$	100 - 105 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	90 MultiJet$_2$	100 - 105 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$
Lastna masa vozila * (kg)	1395	1395	1415	1440	1440	1455
Dovoljena nosilnost vključno z voznikom (kg)	705	705	750	1035	1035	1035
NSM (kg)	2100	2100	2165	2475	2475	2490
Največja določena vlečna masa (kg)	1300	1300	1300	1300	1300	1300

Poraba goriva - emisije	**Dostavno vozilo**			**Dostavno vozilo s povečano nosilnostjo**		
Različice motorja	90 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	100 - 105 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	120 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	90 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	100 - 105 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	120 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)
Gorivo	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel	dizel
Kombinirana poraba goriva (l/100 km)	5.6 - 6.2	5.6 - 6.2	5.6 - 6.1	5.9 - 6.4	5.8 - 6.4	5.9 - 6.3
Emisije CO_2 (g/km)	147 - 163	147 - 163	147 - 160	153 - 169	153 - 168	154 - 164

[1] Z zloženim sovoznikovim sedežem in vrtljivo pregrado. ▲ Nanaša se na osnovne različice brez dodatne opreme.

DOLGA MEDOSNA RAZDALJA - MAXI

Zunanje mere (mm)	
Medosna razdalja	3105
Dolžina	4756
Širina	1832
Kolotek spredaj	1510
Kolotek zadaj	1530
Največja višina	1880
Previs spredaj	911
Previs zadaj	740
Zadnja vrata (mm)	
Širina	1231
Višina	1250
Drsna stranska vrata (mm)	
Širina	700
Višina	1175
Tovorni prostor (mm)	
Dolžina	2170
Širina	1714
Širina med blatnikoma	1230
Višina	1305
Višina nakladalnega praga (mm)	545
Prostornina tovornega prostora (m³)	
Prostornina	4.2 - 4.6[1]

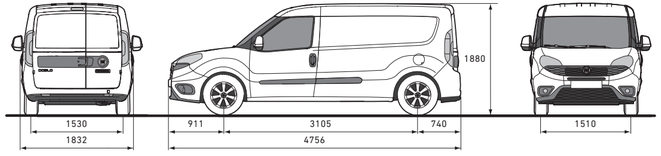

Mase	**Dostavno vozilo**			**Dostavno vozilo 750 kg**	
Motor	90 MultiJet$_2$	100 - 105 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$	90 MultiJet$_2$	100 - 105 MultiJet$_2$
Lastna masa vozila * (kg)	1480	1480	1480	1465	1465
Dovoljena nosilnost vključno z voznikom (kg)	1005	1005	1005	750	750
NSM (kg)	2485	2485	2485	2215	2215
Največja določena vlečna masa (kg)	1300	1300	1300	1300	1300

Poraba goriva - emisije	**Dostavno vozilo**		
Različice motorja	90 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	100 - 105 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	120 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)
Gorivo	dizel	dizel	dizel
Kombinirana poraba goriva (l/100 km)	5.8 - 6.4	5.8 - 6.4	5.8 - 6.3
Emisije CO_2 (g/km)	152 - 167	151 - 168	151 - 165

[1] Z zloženim sovoznikovim sedežem in vrtljivo pregrado. ▲ Nanaša se na osnovne različice brez dodatne opreme.

DOLGA MEDOSNA RAZDALJA - MAXI XL

Zunanje mere (mm)	
Medosna razdalja	3105
Dolžina	4756
Širina	1832
Kolotek spredaj	1510
Kolotek zadaj	1530
Največja višina	2125
Previs spredaj	911
Previs zadaj	740
Zadnja vrata (mm)	
Širina	1231
Višina	1455
Drsna stranska vrata (mm)	
Širina	700
Višina	1175
Tovorni prostor (mm)	
Dolžina	2170
Širina	1714
Širina med blatnikoma	1230
Višina	1550
Višina nakladalnega praga (mm)	545
Prostornina tovornega prostora (m^3)	
Prostornina	5.0 - 5.4[1]

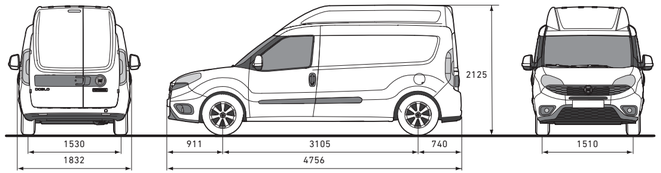

Mase

Motor	100 - 105 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	120 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)
Lastna masa vozila ▲ (kg)	1505	1505
Dovoljena nosilnost vključno z voznikom (kg)	1005	1005
NSM (kg)	2510	2510
Največja določena vlečna masa (kg)	1300	1300

Poraba goriva - emisije

Različice motorja	100 - 105 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	120 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)
Gorivo	dizel	dizel
Kombinirana poraba goriva (l/100 km)	6.0 - 6.5	6.0 - 6.5
Emisije CO_2 (g/km)	157 - 169	157 - 169

[1] Z zloženim sovoznikovim sedežem in vrtljivo pregrado.

▲ Nanaša se na osnovne različice brez dodatne opreme.

COMBI - KRATKA MEDOSNA RAZDALJA

Zunanje mere (mm)

Medosna razdalja	2755
Dolžina	4406
Širina	1832
Kolotek spredaj	1510
Kolotek zadaj	1530
Največja višina	1845 - 1895**
Previs spredaj	911
Previs zadaj	740
Prtljažni prostor (mm)	
Dolžina	950
Najmanjša širina	1120
Največja širina	1195
Višina zadnje police	600
Največja višina	1250
Prostornina tovornega prostora (l)	
Prostornina	790 / 3200*

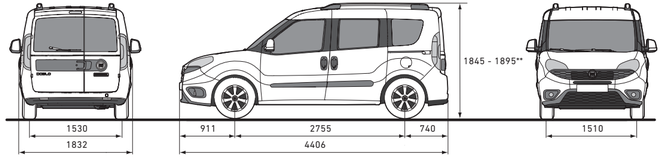

Mase

Različice motorja	90 MultiJet$_2$	100 - 105 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$
Lastna masa vozila ▲ (kg)	1520 (1505)[m]	1520 (1505)[m]	1520 (1505)[m]
Dovoljena nosilnost (kg)	5p + 335 (5p + 450)[m]	5p + 335 (5p + 450)[m]	5p + 335 (5p + 450)[m]
NSM (kg)	2230 (2330)[m]	2230 (2330)[m]	2230 (2330)[m]
Največja dovoljena vlečna masa (kg)	1300	1300	1300

Poraba goriva – emisije

Različice motorja	90 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	100 - 105 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	120 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)
Gorivo	dizel	dizel	dizel
Kombinirana poraba goriva (l/100 km)	5.8 - 6.2	5.8 - 6.1	5.8 - 6.0
Emisije CO_2 (g/km)	153 - 161	152 - 160	152 - 158

[l] Z zloženim zadnjimi sedeži brez predelne stene ▲ Nanaša se na osnovne različice brez dodatne opreme. [m] Ojačeno vzmetenje s kodo 057. ** Vzdolžni strešni nosilci s kodo 357. p= 75kg

COMBI MAXI - DOLGA MEDOSNA RAZDALJA

Zunanje mere (mm)

Medosna razdalja	3105
Dolžina	4756
Širina	1832
Kolotek spredaj	1510
Kolotek zadaj	1530
Največja višina	1880 - 1927**
Previs spredaj	911
Previs zadaj	740
Prtljažni prostor (mm)	
Dolžina	1300
Najmanjša širina	1191
Največja širina	1261
Višina zadnje police	600
Največja višina	1250
Prostornina tovornega prostora (l)	
Prostornina	1050/4000[l]

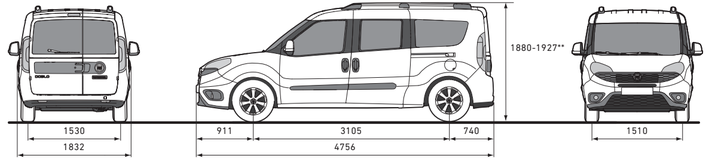

Mase

Različice motorja	90 MultiJet$_2$	100 - 105 MultiJet$_2$	120 MultiJet$_2$
Lastna masa vozila ▲ (kg)	1570	1570	1570
Dovoljena nosilnost (kg)	5p + 430	5p + 430	5p + 430
NSM (kg)	2375	2375	2375
Največja dovoljena vlečna masa (kg)	1300	1300	1300

Poraba goriva – emisije

Različice motorja	90 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	100 - 105 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)	120 MultiJet$_2$ Euro 6d-FINAL s SCR in Start&Stop (ECOJET)
Gorivo	dizel	dizel	dizel
Kombinirana poraba goriva (l/100 km)	5.9 - 6.2	5.9 - 6.1	5.9 - 6.1
Emisije CO_2 (g/km)	156 - 163	155 - 161	155 - 161

[l] With back seats folded down without tubular partition ** With opt 357 longitudinal bars ▲ Referred to basic versions without optional p= 75kg